

Эффективные и надёжные инструменты для разделки туш

Компания Kentmaster производит инструменты для мясной промышленности с 1948 года. Продукция Kentmaster отличается надёжностью исполнения и инновационностью применяемых решений.

Успех оборудования Kentmaster в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Великобритании, Ирландии, ЮАР и США определяет лидерство компании в своей отрасли.

В РФ и странах СНГ дистрибьютором Kentmaster является компания PAFI.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



Линейка инструментов для разделки говяжьих туш



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ARHC-I

Пневматический очиститель шкур

Номер устройства :
6220050




Скорость вращения
1950 об/мин



Мощность 672 Вт
(0,9 л.с.)
Потребление воздуха
0,85 м³/мин



3,6 кг



Давление воздуха
6 бар (90 psi)

- Лёгкое пневматическое устройство, очищающее шкуры от комков и сгустков;
- Рекомендовано к применению в зимний период для очистки шкуры от замёрзших комков грязи;
- Снижает загрязнение остова во время процесса съёма шкуры;
- Может использоваться с вакуумной системой для всасывания шерсти и грязи.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




НС-I

Гидравлический резак для рогов

Номер устройства :
6510100

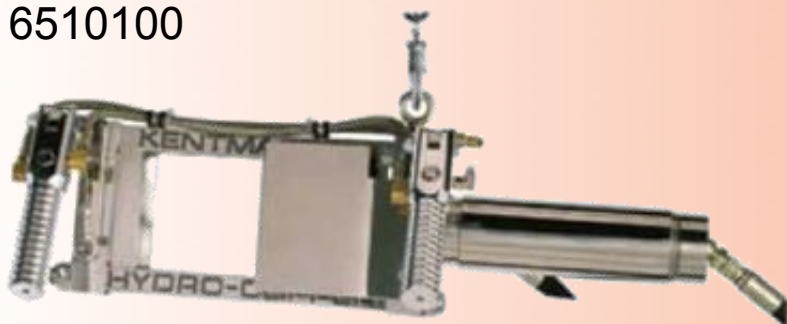


127x127 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



20,4 кг



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Для среза и подготовки к работе достаточно 3-х секунд;
- Высокая эффективность, производительность до 200 ед КРС в час;
- Мощная конструкция для длительного ежедневного использования;
- Никакого электричества, для работы воздушно-масляного насоса требуется только сжатый воздух давлением 6 бар;
- Система двойного включения для безопасности оператора ;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания ;
- Идеален для снятия шкуры через голову или на подвесе.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




НС-II

Гидравлический резак для рогов

Номер устройства :
6520100




127x203 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



32 кг



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Для среза и подготовки к работе достаточно 3-х секунд;
- Высокая эффективность, производительность до 200 КРС в сутки;
- Мощная конструкция для длительного ежедневного использования;
- Никакого электричества, для работы воздушно-масляного насоса требуется только сжатый воздух давлением 6 бар;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания;
- Идеален для снятия шкуры через голову или в подвешенном состоянии.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




НСС-II

Гидравлический гильотинный резак

Номер устройства :
6560000




127x178 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



32 кг



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Конструкция гильотинного типа;
- Цикл среза и подготовки к работе - 3 сек;
- Высокая эффективность, производительность до 200 ед КРС в час;
- Мощная конструкция для длительного ежедневного использования;
- Мощная рогорубка для наиболее твёрдых рогов, не оставляющая утолщений на черепе животного;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания;
- Идеален при снятия шкуры через голову или в подвешенном состоянии.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AD

Пневматический дисковый резак

Номер устройства :
6001800




203 мм



280 мм



9 кг



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



Скорость вращения 1200 об/мин

Питание :

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.)

Расход воздуха 1,2 м³/мин

- Специально сконструированное устройство с пустотелым лезвием для малых и средних боен;
- 280 мм лезвие легко проходит через твёрдые и старые рога КРС;
- Конструкция предусматривает лёгкую очистку и стерилизацию;
- Конструкция держателя центрирует лезвие, которое оператор направляет туда, куда ему нужно;
- Лезвие полностью закрыто;
- Компактная конструкция позволяет легко перемещать устройство;
- Система двойного включения для безопасности оператора.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НС-7

Клещи для рогов и конечностей

Номер устройства :
6640000



127 мм



24,5 кг



Давление воздуха
6 бар (90 psi)

Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Мощное и скоростное устройство для отрезания рогов и конечностей для предприятий, использующих обе операции;
- Большой 127 мм захват пригоден для передних конечностей, покрытых шкурой и рогов КРС;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Удобное использование;
- Лёгкое обслуживание;
- Система защиты оператора.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




НС-III

Клещи для отделения конечностей

Номер устройства :
6540100




127 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



20 кг



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пнеумогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Быстрое и мощное устройство для крупных предприятий;
- Большой захват позволяет отрезать конечности КРС со шкурой и без;
- Рабочий цикл 1.5 сек;
- Пневматическое управление обеспечивает бесперебойную работу;
- Система безопасности оператора;
- Устройство можно использовать в горизонтальном или вертикальном положении для удобного отреза как передних, так и задних конечностей КРС.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AL

Пневматический дисковый резак

Номер устройства :
6002000




127 мм



255 мм



11 кг



Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)



Скорость вращения 1200 об/мин

Питание :

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.)

Расход воздуха 1.2 м³/мин

- Специально сконструированное устройство для малых и средних боен;
- 255 мм лезвие легко проходит через самые твёрдые кости КРС;
- Конструкция предусматривает лёгкую очистку и стерилизацию;
- Конструкция держателя центрирует лезвие, которое оператор направляет туда, куда требуется;
- Лезвие полностью закрыто для безопасности оператора;
- Компактная конструкция позволяет легко перемещать устройство;
- Система безопасности оператора.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




АНС-I

Пневматический резак

Номер устройства :
6230000



90 мм



Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)



20 кг

- Простая конструкция ;
- Удобное использование;
- Никакого электричества, для работы воздушно-масляного насоса требуется только сжатый воздух давлением 6 бар;
- Системы двойного включения и защиты оператора при работе для повышения безопасности;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания;
- Выполнен из антикоррозийного материала.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




M-5

Гидравлические клещи

Номер устройства :
6606000

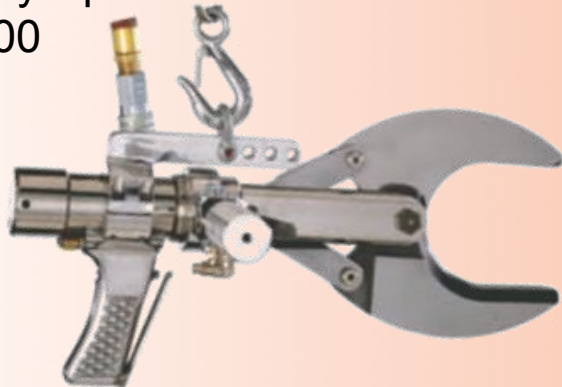


100 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



8,6 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

HPP-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11,4 л/мин

B-2 (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,074 м³/мин,

Гидравлическое давление 103 бар

- Быстрый, мощный и эффективный гидравлический резак для отреза конечностей КРС. Применяется также для отреза шеи овец и конечностей свиней;
- Высокопроизводительный рабочий инструмент небольшого веса удобен для оператора;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов, что облегчает его очистку и дезинфекцию.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




TURBO-III

Пневматический шкуроемщик

Номер устройства :
6303000 (4 бар)
6303100 (6 бар)

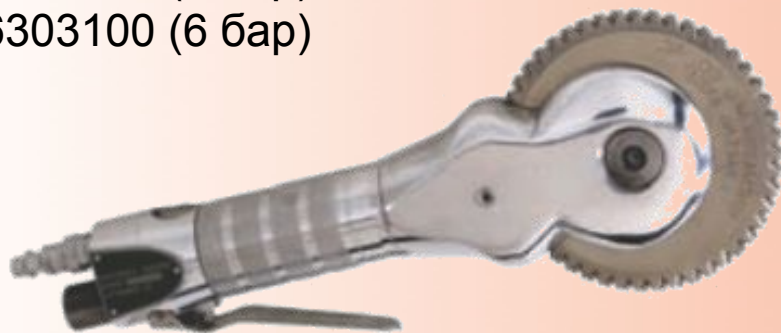

100 мм
110 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



1,24 кг



Скорость вращения
6000-8500 об/мин

Лезвия доступны в диаметрах 90, 100, 110 мм.

Модель А : 6 бар (90 psi)

Модель В : 4 бар (60 psi)

- Повышенная производительность для идеального быстрого удаления шкур КРС;
- Сниженный уровень вибрации при малом весе устройства облегчает работу оператора;
- Простая очистка, низкая стоимость обслуживания.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



QUICK-SET

Электрический заточный станок

Номер устройства :
6310000



21 кг



115 В / 230 В
50 Гц

Размеры (ДхШхВ) : 355x255x255 мм

- Заточное устройство для восстановления лезвий шкуроеъемных машин;
- Лёгкая установка и простота использования;
- Система позиционирования устанавливает каждый зуб пилы так, чтобы он максимально быстро затачивался диском со специальным покрытием;
- Устройство работает с лезвиями диаметрами 90, 100 и 110 мм.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



500E

Пила для распила грудины КРС

Номер устройства :
1050000



37 кг



Длина лезвия 305 мм



746 Вт (1 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Компактная и манёвренная
возвратно-поступательная пила
для распила грудины КРС;
- Электродвигатель мощностью
1 л.с.;
- Встроенная система смазки
обеспечивает беспроблемное
функционирование устройства
в течении многих лет.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



EBB-II

Пила для распила грудины КРС

Номер устройства :
1080000



40 кг



Длина лезвия 305 мм



1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Крепкий корпус;
- Высокая производительность ;
- Полностью изолированный мотор мощностью 2 л.с.;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Встроенная система балансировки снижает шум и вибрацию;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ABV-II

Пневматическая пила


Номер устройства :
6330000



19,5 кг



Длина лезвия 305 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Лёгкое и манёвренное устройство для распила грудины КРС;
- Крепкий корпус;
- Высокая производительность и скорость работы;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Встроенная система балансировки снижает шум и вибрацию;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НВВ-II

Гидравлическая пила


Номер устройства :
6551000



18 кг



Длина лезвия 305 мм



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)



Мощность
мотора
3000 Вт (4 л.с.)

Питание :

НРР-II-E (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Лёгкое и манёвренное устройство для распила грудины КРС;
- Крепкий корпус;
- Повышение безопасности за счёт отсутствия электричества;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Встроенная система балансировки снижает шум и вибрацию;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER



ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



153

Электрическая пила

Номер устройства :
1530000

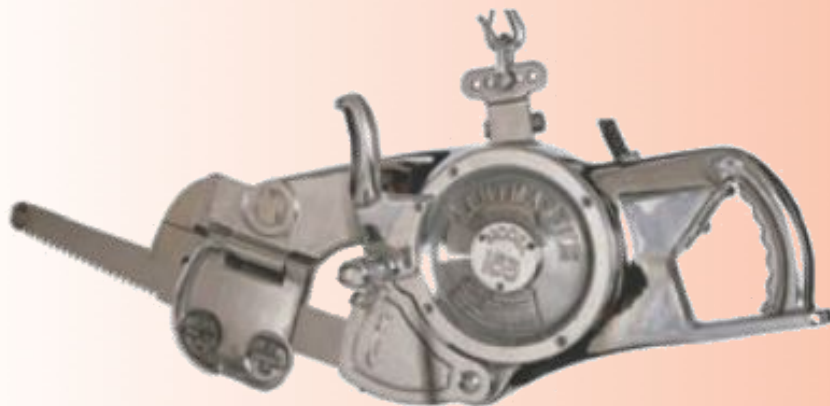

56 кг



Длина лезвия 305 мм



1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Высокопроизводительный мощный электрический инструмент для распила грудины КРС;
- Возвратно-поступательное и рубящее движение;
- Полностью изолированный мотор мощностью 2 л.с.;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Встроенная система стерилизации;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



75

Пила для распила полутуш КРС

Номер устройства :
1070000



Расстояние между направляющими 406 мм



62 кг



Длина лезвия 623 мм



1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Подвижный, экономичный и мощный инструмент для распила на полутуши;
- Предназначен для небольших и средних скотобоен;
- Расчленяет туши КРС и свиней быстро и эффективно;
- Изолированный мотор мощностью 2 л.с.;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




151

Пила для распила полутуш КРС

Номер устройства :
1500000



Расстояние между направляющими 635 мм



63 кг



Длина лезвия 826 мм



1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Электрическая пила для распила КРС на полутуши;
- Производительность - до 65 туш в час;
- Крепкая конструкция;
- Изолированный мотор мощностью 2 л.с.;
- Соответствует российским и международным стандартам безопасности и гигиены.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




203

Пила для распила полутуш КРС

Номер устройства :
1200000



Расстояние между направляющими 660 мм



91 кг



Длина лезвия 826 мм



2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В,
50 Гц, 3 фазное

- Электрическая пила для распила крупных бычьих туш;
- Производительность - до 200 туш в час;
- Мощная конструкция;
- Полностью изолированный мотор мощностью 3 л.с. с высоким крутящим моментом позволяет разрезать самые крепкие кости;
- Удобная система смазки гарантирует бесперебойную работу на долгое время.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



BM-V-SD

Пила для распила на полутуши


Номер устройства :

1708100 электрическая

1708300 пневматическая



Расстояние между направляющими 483 мм



79 кг



Длина лезвия 2972 мм



1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)

42 - 550 В, 50 Гц,

1 фазное/3 фазное

- Электрическая пила для распила туш КРС и свиней на полутуши;
- Высокоскоростной, мощный и универсальный инструмент;
- Мощная конструкция и мотор с высоким крутящим моментом в 2 л.с. (опция 3 л.с.) для бесперебойной работы;
- Встроенная система гигиенической обработки лезвия горячей водой;
- Опции :
 - пневмоуправление;
 - система защиты оператора.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




BM-V-SDB

Пила для распила на полутуши

Номер устройства :
1730000 электрическая
1731000 пневматическая

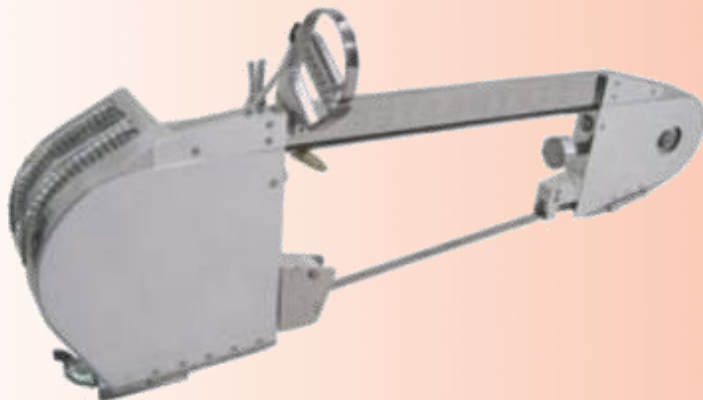

Расстояние между направляющими 483 мм



76 кг



Длина лезвия 2896 мм



1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц,
1 фазное/3 фазное

- Электрическая пила для распила туш КРС и свиней на полутуши;
- Производительность до 600 туш в час;
- Мощная конструкция и мотор с высоким крутящим моментом в 2 л.с. (опция 3 л.с.) для бесперебойной работы;
- Встроенная система гигиенической обработки лезвия горячей водой;
- Опции :
 - пневмоуправление;
 - система защиты оператора.




KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




BM-V-LB Ленточная пила для отделения задних конечностей

Номер устройства : 1740000

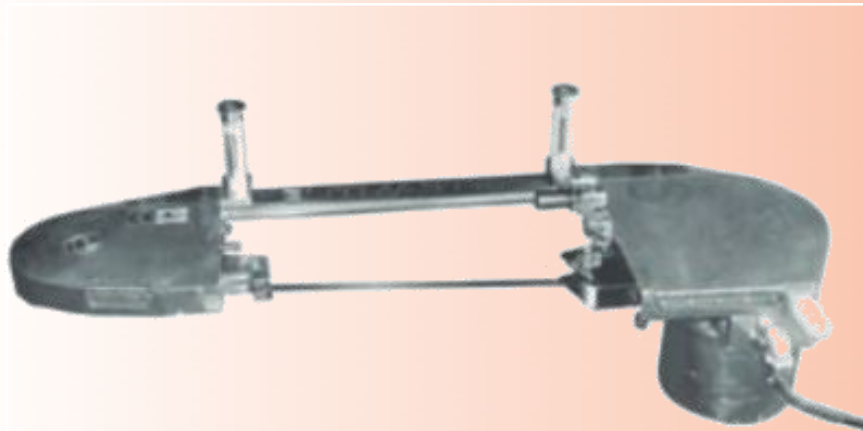

Расстояние между направляющими 533 мм



95 кг



Длина лезвия 3327 мм



2240 Вт (3 л.с.)/3730 Вт (5 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц,
3 фазное

- Мощная высокоскоростная ленточная пила;
- Регулируемый подвес для удобства использования и точности отреза;
- Встроенная система мойки под давлением снижает налипание остатков мяса и костей ;
- Система двойного включения для безопасности оператора.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68





Спасибо, что Вы ещё с нами.
Мы надеемся быть с Вами ещё дольше !

Устали? Извините,
мы производим много оборудования.



coffee break

У нас нет цели показать Вам его всё,
мы стремимся решить Ваши задачи.

Напишите нам и мы подберём то,
что подойдёт именно Вам :
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru

Хотите продолжить просмотр?

Для Вашего удобства приводим
ниже рубрикатор оборудования :

- Клеши.....стр 27-29
- Специальные системы....стр 30-36
- Дисковые пилы для костей
.....стр 37-50
- Вовратно-поступательные пилы
.....стр 51-52
- Вспомогательные инструменты
.....стр 53-58



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



HC-VI

Гидравлические клещи для отреза задних конечностей

Номер устройства : 6540400 левостороннее, 6540500 правостороннее



35 кг



330 мм




530 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

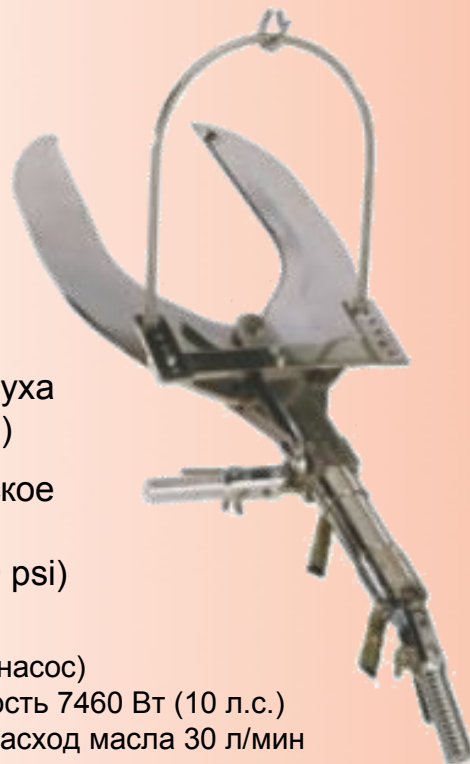

- Мощный и быстрый гидравлический инструмент производительностью до 500 туш в час;
- Система двойного включения и система безопасности оператора при работе;
- Надёжная конструкция для длительного бесперебойного применения ;
- Выполнен из нержавеющей стали для облегчения очистки и гигиены.

Питание :

HPP-I-B (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 30 л/мин



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НС-V

Гидравлический резак для голов

Номер устройства :6540200

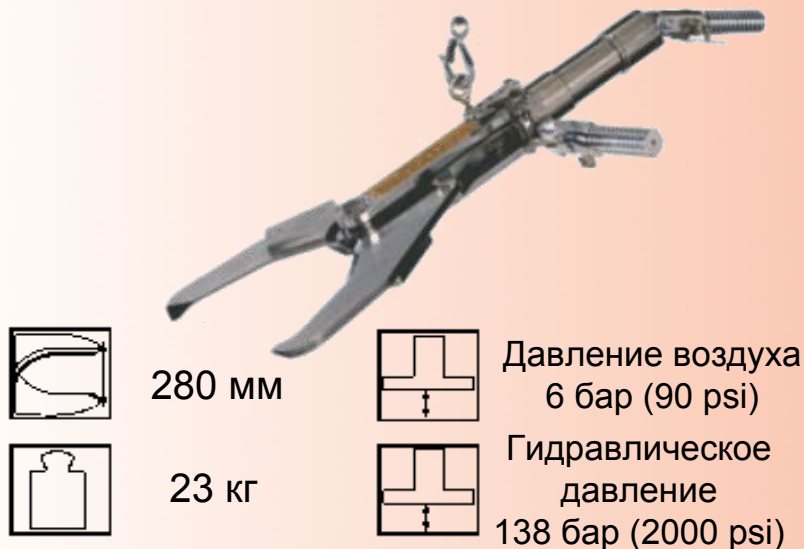

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-II (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м³/мин,

Гидравлическое давление 233 бар

- Быстрое, мощное и эффективное устройство для крупных производств;
- Рабочий цикл 1,5 секунды;
- Система двойного включения и система безопасности оператора при работе;
- Пневматические гашетки управления для длительной бесперебойной работы;
- Изготовлено из нержавеющей стали и антикоррозионных материалов для облегчения очистки и стерилизации.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



М-2

Номер устройства :
6602000

Гидравлические клещи для отрезания языков КРС



38 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



3,6 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

HPP-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11,4 л/мин

B-1 (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,074 м³/мин,

Гидравлическое давление 103 бар

- Быстрый, мощный и эффективный гидравлический резак для отреза языков КРС;
- Высокопроизводительный рабочий инструмент небольшого веса удобен для оператора;
- Отрезает языковую кость без расщепления;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов;
- Лёгкая очистка и дезинфекция.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ВНТ-1

Стол для снятия челюсти с голов КРС


Номер устройства : 1151000




193 кг



Мощность
насоса
одинарный
75 л/мин
двойной
110 л/мин



Давление
воздуха
6 бар



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)



- Производительность до 250 голов/час;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Снижает стресс и травматичность оператора;
- Увеличенный выход продукции из-за снижения усталости оператора;
- Регулируемая подставка оператора;
- Используется большинством боен;
- Постоянное качество продукта;
- Используется также для очистки голов от внутренностей;
- Опционально дополняется устройством для обрезки со щёк.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AIC-I

Номер устройства : 1160000

Гидравлический автомат для обрезки кишок



около 23 кг

Питание :

HPP-II-C

(гидравлический насос)

Давление 138 бар,

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л

Расход масла 28,4 л/мин

Габариты, см

(ДхШхВ):

51x30,5x61

- Производительность до 500 ед/час;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Встроенное управление длиной продукта;
- Устанавливается на выходе разделочной машины для кишок, высвобождая 3 рабочих места;
- Может работать автономно;
- Инновационный дизайн лезвия для быстрой замены;
- Безопасное гидравлическое управление.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



TG-32
TG-48


Процессор для мойки и очистки внутренностей

Номер устройства :

TG-32 1130000

TG-48 1140000

TG-32



590 кг




5,6 кВт (7,5 л.с.)
230/460 В, 50/60 Гц,
3 фазы

ШхДхВ : 76x160x130 см



TG-48



771 кг



18,65 кВт
(25 л.с.)
230/460 В,
50/60 Гц,
3 фазы

ШхДхВ : 160x244x244 см



- Крышка откидывается автоматически;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Короткое время очистки;
- Низкая стоимость эксплуатации;
- Малый расход воды;
- Лёгкий доступ для досмотра.

Производительность :

TG-32 : 68 кг/час языков, хвостов, щёк,
сухожилий, ноздрей, требухи, желудков.

TG-48 : 250-275 желудков, 150-160 голов



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AISC-I

Автоматический разделитель и очиститель внутренностей

Номер устройства :
1180000



159 кг

Питание :

HPP-IV-A

(гидравлический насос)

Давление 138 бар,

Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л

Расход масла 30 л/мин

- Снижает повторные операции;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Безопасное включение;
- Эргономичный дизайн снижает утомляемость оператора;
- Чище продукт - ниже отход;
- Специальная система форсунок и отражателей снижает порчу продукта;
- Стыкуется с другими устройствами;
- Легкое обслуживание и очистка;
- Два отдельных гидравлических конвейера и лезвия обрезки.

Продукт укладывается на подающие стержни и проходит через корпус. Ряд форсунок и отражателей мягко опрыскивают и очищают продукт.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



VAC-SAN

Система очистки туш паром-горячей водой-вакуумом

Номер устройства :
6005000 вода и пар
6005100 только пар

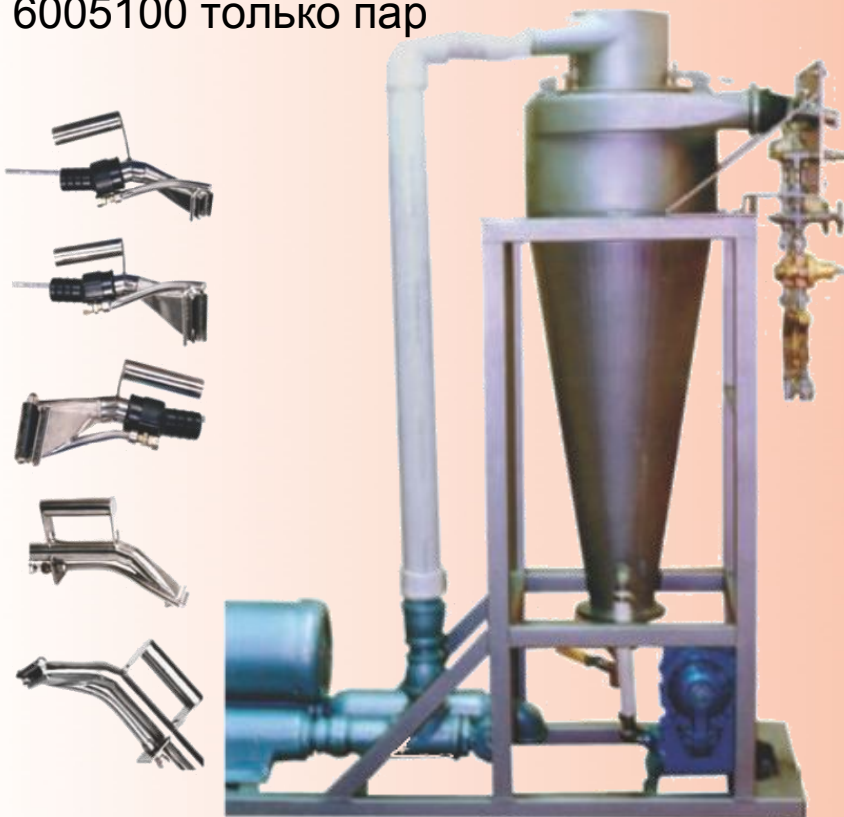

- Запатентованная технология;
- Устраняет заражение без обрезки;
- Увеличивает выход продукции;
- Разнообразные насадки;
- Пригодна для использования вместе с химикатами;
- Применяется на множестве боен по всему миру;



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



KVS-I

Гидравлический удалитель СПИННОГО МОЗГА

Номер устройства : 6006000



5,5 кг



Диаметр 203 мм Мощность 2984 Вт (4 л.с.)



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



Скорость
вращения
2200 об/мин

Питание :

HPP-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Удаляет обочку спинного мозга и нервную ткань;
- Канал для распиливания костей;
- Удаляемый продукт содержится в вакууме для дальнейшей утилизации.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



BRAIN-V

Вакуумный удалитель спинного и головного мозга



- Система множественного удаления проектируется под Ваши нужды;
- Собственная технология KENTMASTER;
- Удаляет спинной мозг и оболочку с костей;
- Удаляет головной мозг;
- Разнообразные насадки;
- Двойной клапан сброса;
- Сброс продукта в контейнер;
- Множество вариантов размеров;
- Легкая очистка и обслуживание;
- Вакуумная и центральная системы разделены.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



77

Многоцелевая пила для костей

Номер устройства : 6001600



от 203 мм
до 305 мм



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)



10 кг



Скорость вращения
1200 об/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м³/мин

- Мощная и лёгкая пила для распила туш КРС;
- Маневренное устройство для точной работы;
- Глубина распила 110 мм;
- Применяется для распила на четвертины, отрубы, лопаточной части, плечей и грудин.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SUPER SPEED

Номер устройства : 1000200

Электрическая пила для первичного распила КРС



от 203 мм
до 305 мм



1120 Вт (1.5 л.с.)
42 - 550 В, 50/60 Гц
3 фазное



21 кг



Скорость вращения
1400 об/мин

- Крепкая конструкция;
- Мощный двигатель 2 л.с.;
- Применяется для распила на четвертины, отрубы и другие части КРС;
- Пила подвешивается на крюке, который легко принимает требуемый угол наклона;
- Система двойного включения для безопасности оператора с защитой от влаги.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SC-400

Пила для отростков позвонков

Номер устройства : 6200000

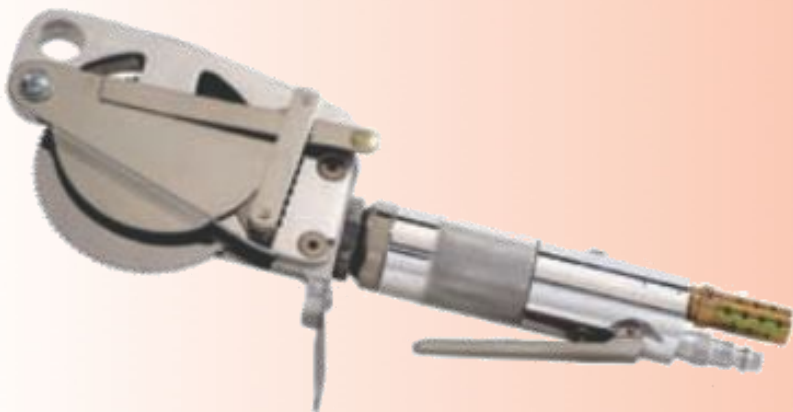

102 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



2 кг



Скорость вращения
5000 об/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).

Потребление воздуха 0.85 м³/мин

- Для аккуратного отпиливания остистых отростков позвонков КРС;
- Не оставляет обломков костей;
- Малый вес и крепкая конструкция;
- Применяется на высокоскоростных линиях разделки;
- Предусмотрено использование с подвесом и со столом;
- Производительность до 320 туш в час с глубиной разреза до 19 мм;
- Выполнена из нержавеющей стали и термостойкого алюминия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Мгновенная остановка для безопасности оператора.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SC-550

Пила для отростков позвонков

Номер устройства : 6210000

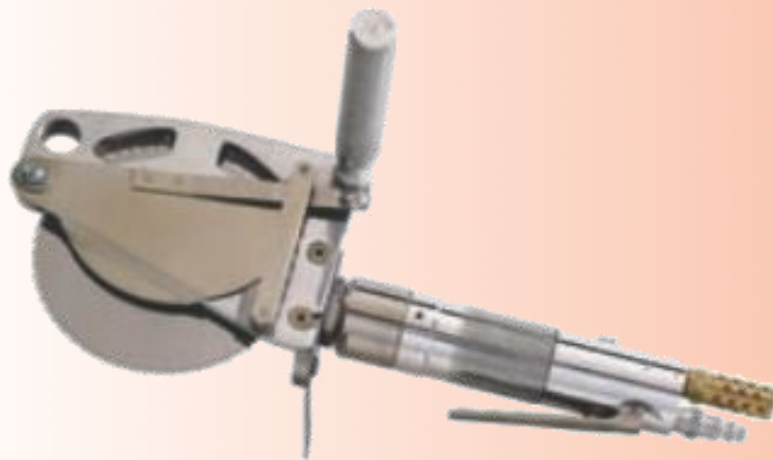

140 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



2.7 кг



Скорость вращения
1950 об/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).

Потребление воздуха 0.85 м³/мин

- Для аккуратного отпиливания остистых отростков позвонков КРС;
- Не оставляет обломков костей;
- Малый вес и крепкая конструкция;
- С лёгкостью справляется с самыми крепкими костями;
- Предусмотрено использование с подвесом и со столом;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Выполнена из нержавеющей стали и термостойкого алюминия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SC-650

Пневматическая пила для ребёр

Номер устройства : 6220000



165 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



3 кг



Скорость вращения
1950 об/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).

Потребление воздуха 0.85 м³/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Манёвренная и лёгкая;
- При отпускании гашетки останавливается мгновенно;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Глубина разреза до 51 мм;
- Выполнена из нержавеющей стали и термостойкого алюминия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



HSC-650

Гидравлическая пила для ребёр


Номер устройства : 6220100



165 мм



3.2 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



Скорость вращения
2200 об/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Манёвренная и лёгкая;
- Гидравлическая система создаёт большой крутящий момент при лёгком весе пилы, что позволяет справляться с самыми твёрдыми костями;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.

Питание :

HPP-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



HSC-800

Гидравлическая пила для ребёр

Номер устройства : 6222000

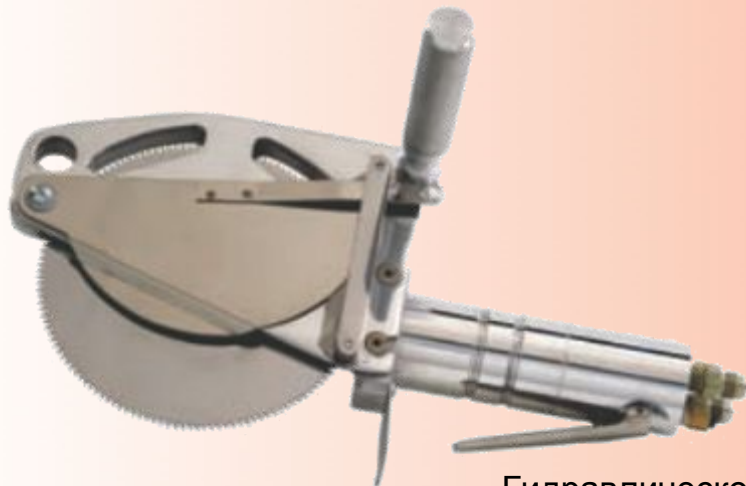

203 мм



3.6 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



Скорость вращения
2200 об/мин

Питание :

HPP-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Предназначена для распила коротких ребёр, филейной части;
- Гидравлическая система создаёт большой крутящий момент при лёгком весе пилы, что позволяет справляться с самыми твёрдыми костями;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SL-1100

Пневматическая дисковая пила

Номер устройства : 6320000

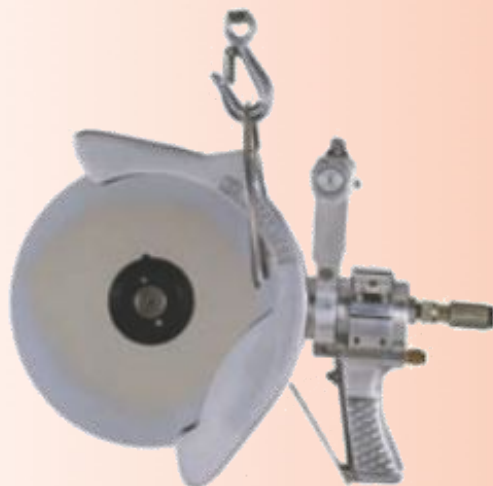

от 203 мм
до 305 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



7.7 кг



Скорость вращения
1100 об/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м³/мин

- Пневматическая пила небольшого веса удобна в работе;
- Предназначена для распила коротких ребёр, филейной части, грудин, лопаток;
- Выполнена из антикоррозийного материала;
- Лезвия разных диаметров для разных операций, от 203 до 305 мм;
- Подвес регулируемый, пила работает под любым углом;
- Снабжена системой мгновенной остановки лезвия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SL-1100-C Пневматическая горизонтальная пила

Номер устройства : 6321000



от 203 мм
до 305 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



7.7 кг



Скорость вращения
1100 об/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м³/мин

- Быстрая, компактная и мощная пила специально сконструирована для распила между 5 и 6 рёбрами на крупных бойнях;
- Пригодна также для распила лопаток;
- Выполнена из антикоррозийного материала;
- Оборудована системой мгновенной остановки лезвия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



COLT

Электрическая дисковая пила

Номер устройства : 1001600



от 203 мм
до 255 мм



2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц
1 фазное



7.7 кг



Скорость вращения
4500 об/мин

- Лёгкая пила для выполнения множества операций распила;
- Используется без балансира;
- Комбинация высокой скорости вращения диска и мощности позволяет легко справляться с самыми крепкими костями;
- Мощный однофазный мотор в комбинации с червячной передачей обеспечивает длительное использование инструмента;
- Дополняется регулятором для контроля глубины разреза.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



CHINE

Электрическая горизонтальная пила

Номер устройства : 1002200



от 203 мм
до 229 мм



2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц
1 фазное



7.7 кг



Скорость вращения
4500 об/мин

- Лёгкая пила для выполнения множества операций распила, в т.ч. для распила позвоночника свиней ;
- Компактный размер создаёт удобство для оператора ;
- Мощный мотор и высокая скорость вращения лезвия.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НКМ-1

Гидравлическая дисковая пила

Номер устройства : 6622000



от 203 мм
до 305 мм



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)



9 кг



Скорость вращения
1200 об/мин

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Питание :

НРР-II-С (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Мощная, быстрая, манёвренная пила, которая справляется с самыми твёрдыми костями;
- Пригодна для выполнения широкого спектра операций;
- Вращающийся подвес для поворота на любой требуемый угол;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Выполнена из антикоррозийного материала;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НКМ-III

Гидравлическая дисковая пила


Номер устройства : 6623000



от 203 мм
до 305 мм



Гидравлическое
давление
103 бар (1500 psi)



6 кг



Скорость вращения
1300 об/мин

Мощность 1500 Вт (2 л.с.)

Питание :

HPP-II-D (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Мощная, лёгкая в обращении и манёвренная пила;
- Применяется для распила лопаток, ребёр, грудин, плечевых костей и других частей КРС;
- Снабжена системой мгновенной остановки лезвия;
- Выполнена из антикоррозийного материала;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НКМ-IV

Гидравлическая горизонтальная дисковая пила

Номер устройства : 6624000



от 203 мм
до 305 мм



Гидравлическое
давление
103 бар (1500 psi)



6 кг



Скорость вращения
1300 об/мин

Мощность 1500 Вт (2 л.с.)

Питание :

НРР-II-D (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Мощная, компактная и быстрая пила;
- Специальная конструкция для распила между 5 и 6 рёбрами, а также для лопаток КРС;
- Применяется на крупных бойнях;
- Снабжена системой мгновенной остановки лезвия;
- Выполнена из антикоррозийного материала;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ZIP SAW

Электрическая возвратно-поступательная пила

Номер устройства : 1900000



8.2 кг



Длина лезвия 203 мм
406 мм



1000 Вт (1.3 л.с.)
115/230 В,
50 Гц, 1 фазное

- Малый вес и высокая скорость позволяют применять инструмент для первичного распила, лопаточной части, вскрытия грудины и других операций;
- Противовесы в системе привода пилы снижают вибрацию и шум.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



К-9

Электрическая возвратно-поступательная пила

Номер устройства : 1910000



9.7 кг



Длина лезвия 203 мм
406 мм



1500 Вт (2 л.с.)
115/230 В,
50 Гц, 1 фазное

- Крепкая конструкция и высокая скорость позволяют применять инструмент для большинства операций на бойнях;
- Маневренный инструмент для распила под любым углом;
- Двойная изоляция двигателя для безопасности оператора;
- Мощный мотор позволяет легко справиться с самыми твёрдыми костями.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ККАWE

Электропогонялка

Номер устройства : 2021100



Может использоваться с удлинителем

- Крепкая конструкция;
- Паронепроцаиваемый корпус;
- Отсутствие механического износа, электронное управление;
- Приспособлена для работы с аккумулятором;
- Оптический индикатор;
- Необслуживаемая электроника;
- Большая ёмкость;
- Соответствует новым национальным правилам защиты животных и предписаниям по убою и защите животных при транспортировке, а также европейским директивам по защите животных.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ST-GUN

Стержневые оглушители



KS



KR



KL



KC



Номер : 2021140

KS - с автоматическим возвратом стержня

Номер : 2021150

KR - с демпфированием через резиновый буфер

Номер : 2021160

KL - KR с удлинённым стержнем

Номер : 2021170

KC - с вибрацией стержня

- Разные типы устройств для эффективного оглушения;
- Высокая проникающая мощность и убойная способность;
- Эффективная система безопасности;
- Крепкая конструкция для работы в самых сложных условиях;
- Низкая стоимость зарядов высокой мощности;
- Автоматическая система замены картриджа заряда;
- Низкая стоимость чистки и обслуживания;
- Лёгкость в обращении.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




PBS-1

Пневматический оглушитель

Номер устройства :

6850000 - 6.8 бар (100 psi)

6850100 - 12 бар (195 psi)



13 кг



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)
12 бар (195 psi)

- Выпускается в проникающем и непроникающем вариантах;
- Гуманный оглушитель для получения наилучшего качества мяса;
- Лёгкость обращения снижает утомляемость оператора;
- Высокая скорость работы увеличивает производительность;
- Легкость обслуживания.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SBN-1

Нож полый

Номер устройства : 6656000



0,46 кг

- Конструкция из нержавеющей стали;
- Легко заменяемые лезвия;
- Повышает сбор крови;
- Соединяется с вакуумным устройством для сбора крови;
- Выпускается в двух размерах - для говядины и свинины.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



KEST-2

Электрический стимулятор

Номер устройства : 2021090



Входные параметры :
115/230 В, 50-60 Гц, 1 фазное

Выходные параметры :
10-48 В, 20-100 Гц, периоды 15с/20с

- Трансформатор стимулятора помещается в брызгозащищённую пластиковую оболочку и обеспечивает напряжение не выше 48 В;
- В комплект входят :
Трансформатор KEST-2;
Стимулятор языка KEST-Z;
Соединительный кабель KEST-K.
Использовать совместно можно только эти устройства..



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



CLIP-B

Доводчик фиксатора желудка

Номер устройства :
8896470 фиксатор
8896480 доводчик



- Доводчик служит для доставки фиксатора желудка к месту его крепления, чтобы исключить протечки содержимого;
- В процессе доставки очищается пищевод;
- Фиксатор надёжно опечатывает пищевод, не позволяя желудку вывернуться наизнанку.




KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



Эффективные и надёжные инструменты для разделки туш

Благодарим за внимание!

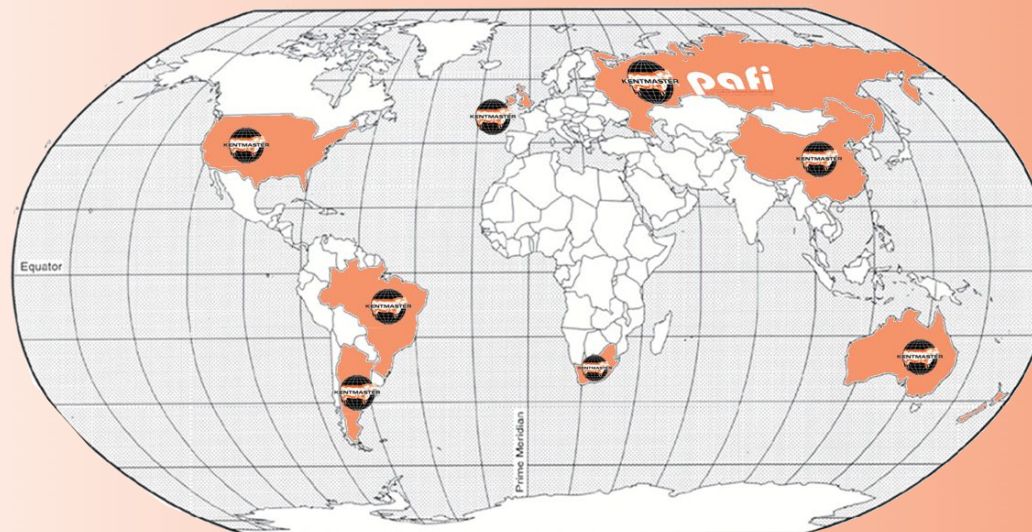

Надеемся, что Вы, как и множество наших клиентов на всех континентах, конвертируете репутацию нашего оборудования в успешность Вашего предприятия!



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68

